

Dübelschema

Verdübelung durch die Armierungsgewebe-Einlage


Für Neu- und Altbauten

Systemaufbau Ecorit



Verdübelung von verputzten Mineralschaumplatten Ecorit
Montage oberflächenbündig durch die erste Armierungsgewebe-Einlage
Zulässige Dübeltypen: Thermo-Schraubdübel STR U 2G, Rocket, STR H
Dübelanzahl Stk./m²: Errechnet aus der Dübelrichtlinie V-WDVS (Mineralwolle)

Systemaufbau Hartbekleidungen ≤ 15 kg/m²



Verdübelung von Wärmedämmplatten mit Hartbekleidungen wie dünn-schichtiges Feinsteinzeug, glasierte Keramik, Mosaiken.
Bekleidungs-gewicht (ohne Plattenkleber) ≤ 15 kg/m²
Wärmedämmplatten: Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene min. ≥ 7.5 kPa
Montage oberflächenbündig durch die Armierungsgewebe-Einlage
Zulässige Dübeltypen: Thermo-Schraubdübel STR U 2G, Rocket, STR H
Dübelanzahl Stk./m²: Errechnet aus der Dübelrichtlinie V-WDVS

Systemaufbau Hartbekleidungen 15-30 kg/m²




Verdübelung von Wärmedämmplatten mit Hartbekleidungen wie Klinker, Feinsteinzeug, glasierte Keramik.
Bekleidungs-gewicht (ohne Plattenkleber) 15 – 30 kg/m²
Wärmedämmplatten: Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene min. ≥ 7.5 kPa
Montage oberflächenbündig durch die Armierungsgewebe-Einlage
Zulässige Dübeltypen: Thermo-Schraubdübel STR U 2G, Rocket, STR H
Dübelanzahl Stk./m²: Errechnet aus der Dübelrichtlinie V-WDVS + 2 Stk./m²


Systemaufbau Hartbekleidungen 30-45 kg/m²




Verdübelung von Wärmedämmplatten mit Hartbekleidungen wie Naturstein.
Bekleidungs-gewicht (ohne Plattenkleber) 30 – max. 45 kg/m²
Wärmedämmplatten: Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene min. ≥ 7.5 kPa
Montage oberflächenbündig durch die Armierungsgewebe-Einlage
Zulässige Dübeltypen: Thermo-Schraubdübel STR U 2G, Rocket, STR H
Dübelanzahl Stk./m²: Errechnet aus der Dübelrichtlinie V-WDVS + 4 Stk./m²

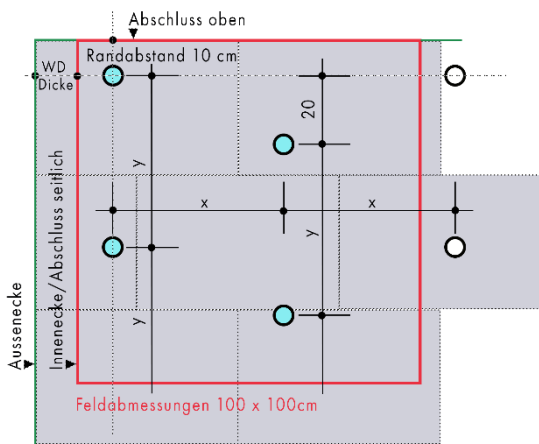


Dübelanzahl: 4 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 50$ cm; $y = 50$ cm

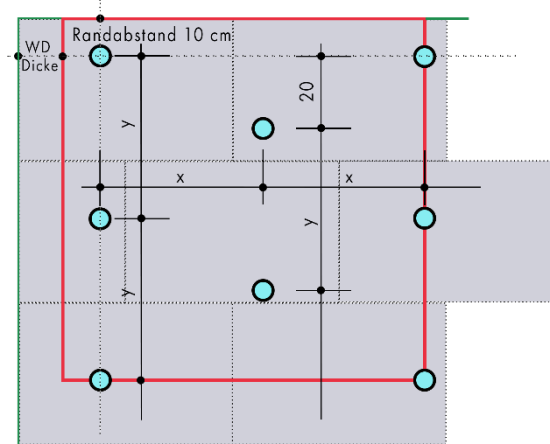


Dübelanzahl: 5.5 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 45$ cm; $y = 45$ cm

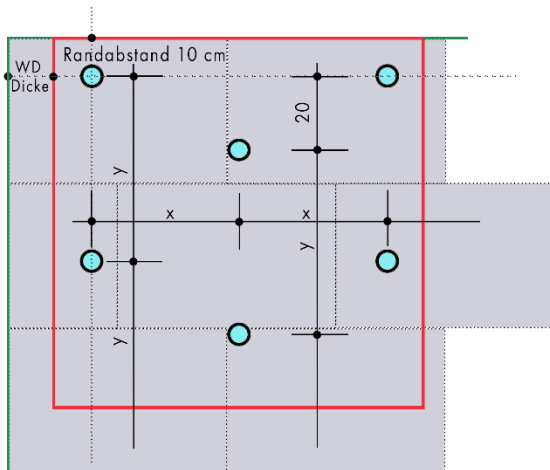


Dübelanzahl: 6 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 40$ cm; $y = 50$ cm

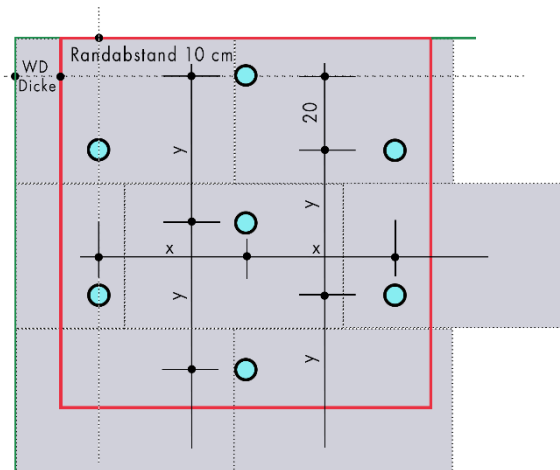


Dübelanzahl: 7 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 40$ cm; $y = 40$ cm

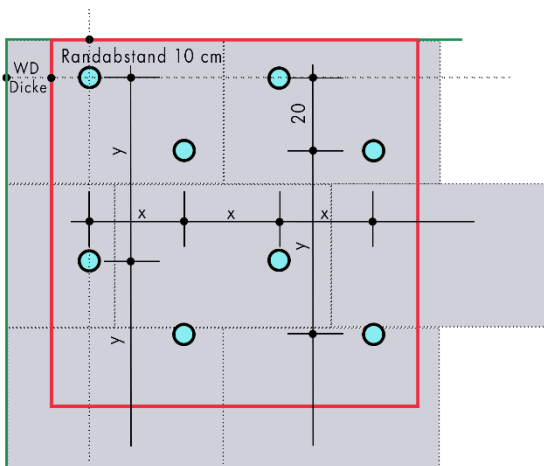


Dübelanzahl: 8 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 26$ cm; $y = 50$ cm

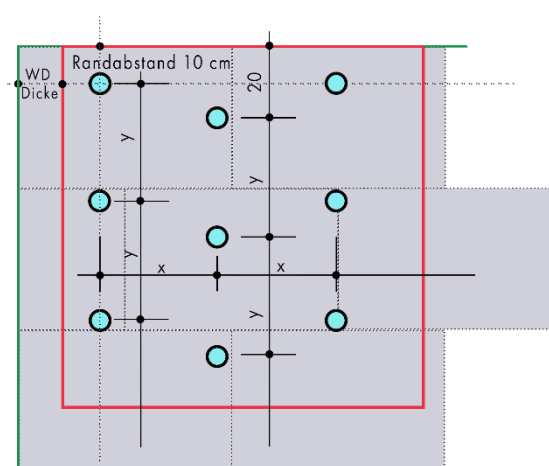


Dübelanzahl: 9 Stück/m²
 Dübelachsen: $x = 33$ cm; $y = 33$ cm

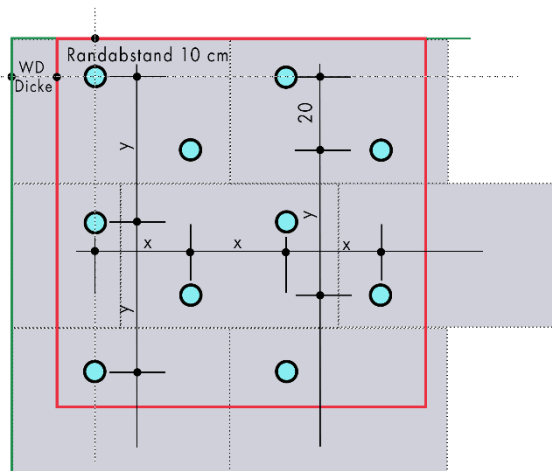


Dübelanzahl: 10 Stück/m²
 Dübelachsen: x = 26 cm; y = 40 cm

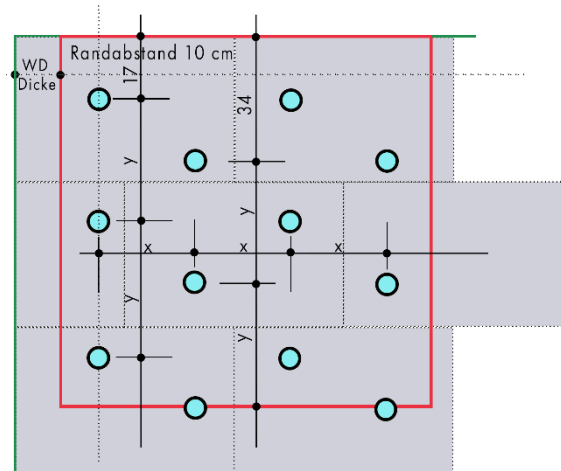


Dübelanzahl: 11 Stück/m²
 Dübelachsen: x = 26 cm; y = 33 cm

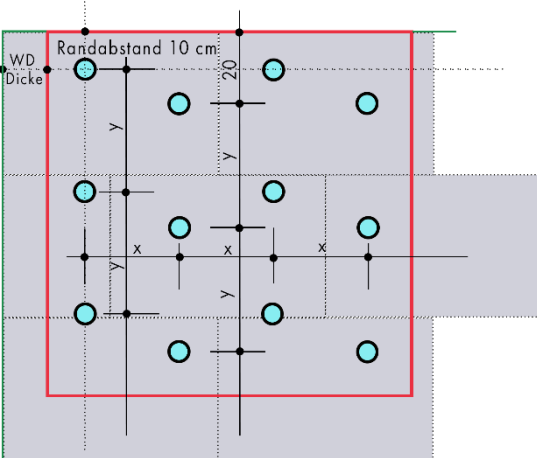

Dübelanzahl: 12 Stück/m²
 Dübelachsen: x = 26 cm; y = 34 cm

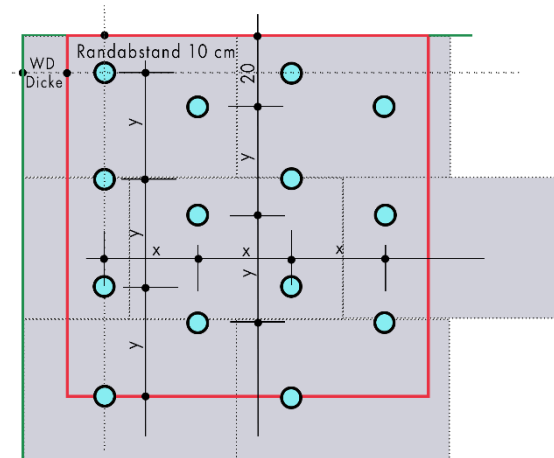

Dübelanzahl: 13 Stück/m²
 Dübelachsen: x = 26 cm; y = 30 cm

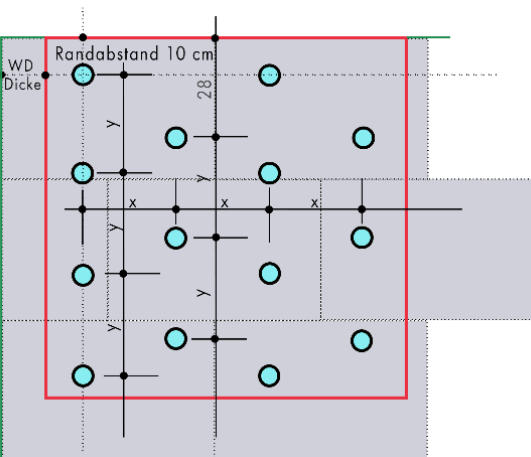

Dübelanzahl: 14 Stück/m²
 Dübelachsen: x = 26 cm; y = 28 cm